


# SAPPHIRE L-1

## Dati tecnici



	L1 1350kg. 200x110	L1 1350kg. 200x130	L1 1350kg. 250x130	L1 1350kg. 250x150	L1 1350kg. 300x130	L1 1350kg. 300x150	L1 1350kg. 300x180
<b>Dimensioni / Pesì</b>	alt .150	alt .150	alt .150	alt .150	alt .180	alt .180	alt .180
Portata massima lorda	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Peso a vuoto	350	398	454	498	516	562	605
Capacità di carico	1000	952	896	852	834	788	745
Classe portata 1500 kg - peso a vuoto:	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3
Classe portata 1800 kg - peso a vuoto:	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20
Classe portata 750 kg. senza freni:	- 55	- 55	- 55	- 55	-	-	-
Altezza 150 cm.	-	-	-	-	- 13	- 15	- 17
Altezza 180 cm.	+ 8	+ 9	+ 11	+ 12	-	-	-
Altezza 210 cm.	-	-	-	+ 24	+ 13	+ 15	+ 17
Rampa di carico anzichè 2 portelloni post.	+ 18	+ 18	+ 18	+ 22	+ 21	+ 25	+ 25
Lunghezza interna	[A] 200	200	250	250	300	300	300
Larghezza interna	[B] 110	130	130	150	130	150	180
Lunghezza del timone	[C] 126	126	126	126	126	126	126
Lunghezza totale	[D] 335	335	385	385	435	435	435
Larghezza totale	[E] 158	178	178	198	178	198	228
Altezza totale	[F] 208	208	208	208	238	238	238
Altezza piano di carico	[G] 54	54	54	54	54	54	54
Altezza giunto di accoppiamento	[H] 46	46	46	46	46	46	46
Larghezza utile portellone posteriore	[I] 102	122	122	142	122	142	172
Lunghezza utile portellone posteriore	[J] 148	148	148	148	178	178	178
Larghezza utile porta pedonale	[K] 58	58	68	68	68	68	68
Dimensione pneumatici	185R14C						
N. punti ancoraggio carico integrati sui lati	4	4	6	6	6	6	6

Dimensioni in cm, pesi in kg.  
Specifiche soggette a variazioni

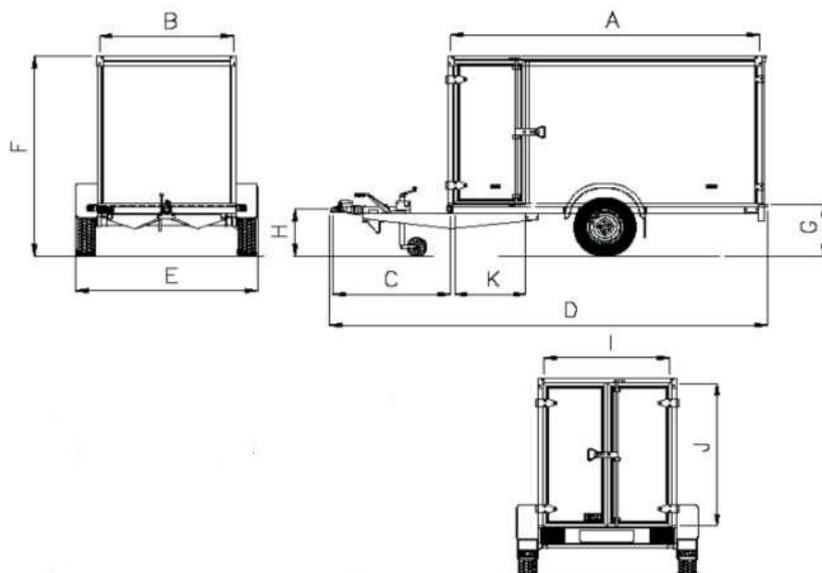

Classi Portate Disponibili	con freni	750 Kg	900 Kg	1000 kg	1200 kg	1350 kg	1500 kg	1800 kg
		senza freni	750 Kg					